

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ จ้างเหมาโครงการปรับปรุงสถานพักฟื้นแม่พันธุ์โคนมหยุดรีดนม  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมปศุสัตว์
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,156,058.93 บาท
3. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) จ้างเหมาโครงการปรับปรุงสถานพักฟื้นแม่พันธุ์โคนมหยุดรีดนม จำนวน 1 โครงการ ประกอบด้วย 1) โรงเก็บเสบียงสัตว์ 2) ปรับปรุงคอกพักโค 3) รั้วคาวบอย ความสูง 3 ชั้น (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ....20...ตุลาคม..2564..... เป็นเงิน 3,156,000.00 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง แบบ ปร.6..... จำนวน 1 แผ่น ✓
  - 5.2 แบบสรุปราคาก่อสร้าง แบบ ปร.5 (ก)..... จำนวน 1 แผ่น ✓
  - 5.3 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา..... จำนวน 15 แผ่น ✓
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - 6.1 นายชวลิต ช่างทอง.....นายช่างโยธาอาวุโส
  - 6.2 นายพงศ์เทพ บุญสุข.....นายช่างโยธาชำนาญงาน
  - 6.3 นางสาวศุภลักษณ์ สมพันธ์.....นายช่างโยธาปฏิบัติงาน









แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคา



กลุ่มงาน/งาน 1. โรงเก็บเสบียงสัตว์

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงสถานที่พัฒนาแม่พันธุ์โคนมมหายศรัตนม

สถานที่ก่อสร้าง ณ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่ 44/2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กรมปศุสัตว์ กองงานพระราชดำริและกิจการพิเศษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 3 เดือน กันยายน

พ.ศ. 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	1.1.1 งานขุดดินฐานรากและถมดิน	112.00	ลบ.ม.					14,000.00	
	1.1.2 งานทรายอัดแน่นรองฐานราก	3.00	ลบ.ม.	514.00	1,542.00	91.00	273.00	1,815.00	
	1.1.3 งานคอนกรีตหยาบรองฐานราก	2.50	ลบ.ม.	1,650.00	4,125.00	398.00	995.00	5,120.00	
	1.1.4 งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต (100%)	266.00	ตร.ม.			133.00	35,378.00	35,378.00	
	- ไม้แบบ (80%)	212.80	ตร.ม.	500.00	106,400.00			106,400.00	
	- ไม้คร่าว (30% ของไม้แบบ)	63.84	ลบ.พ.	400.00	25,536.00			25,536.00	
	- ไม้ค้ำยัน	60.00	ต้น	60.00	3,600.00			3,600.00	
	- ตะปู	66.50	กก.	25.00	1,662.50			1,662.50	
	1.1.5 งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 ศก. 6 มม.	0.55	ต้น	27,150.00	14,823.90	4,100.00	2,238.60	17,062.50	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 ศก. 9 มม.	1.68	ต้น	26,960.00	45,184.96	4,100.00	6,871.60	52,056.56	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD 40 ศก. 12 มม.	1.37	ต้น	25,150.00	34,354.90	3,300.00	4,507.80	38,862.70	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน 1. โรงเก็บเสียงสัตว์

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงสถานพักฟื้นแม่พันธุ์โคนมห้วยศรีดนง

สถานที่ก่อสร้าง ณ ศูนย์ราชการกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่ 44/2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและกิจการพิเศษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 3 เดือน กันยายน

พ.ศ. 2564


หน่วย : บาท



ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD 40 ศก. 16 มม.	1.87	ตัน	25,800.00	48,349.20	3,300.00	6,184.20	54,533.40	
	- ลวดผูกเหล็ก	163.86	กก.	33.00	5,407.38			5,407.38	
	1.1.6 งานคอนกรีต								
	- งานคอนกรีต	72.00	ลบ.ม.	1,925.00	138,600.00	498.00	35,856.00	174,456.00	
	1.1.7 งานทรายอัดแน่นใต้พื้น	80.00	ลบ.ม.	460.00	36,800.00	99.00	7,920.00	44,720.00	
	1.1.8 งานโครงสร้างหลังคาเหล็ก								
	- เหล็ก C - 100x50x20x3.2 มม.	330.00	เมตร	110.00	36,300.00			36,300.00	
	- ท่อเหล็กดำ ศก. 2-1/2 นิ้ว หนา 3.2 มม.	175.00	เมตร	120.00	21,000.00			21,000.00	
	- ท่อเหล็กดำ ศก. 2 นิ้ว หนา 3.2 มม.	336.00	เมตร	95.00	31,920.00			31,920.00	
	- ท่อเหล็กดำ ศก. 1 นิ้ว หนา 2.3 มม.	133.00	เมตร	40.00	5,320.00			5,320.00	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 ศก. 15 มม.	0.12	ตัน	15,336.00	1,840.32	3,300.00	396.00	2,236.32	
	- ชุดเกลียวแรง	6.00	ชุด	650.00	3,900.00			3,900.00	วัสดุและแรงงาน
	- แผ่นเหล็กหัวเสา พร้อมอุปกรณ์	14.00	ชุด	500.00	7,000.00			7,000.00	วัสดุและแรงงาน
	- ค่าแรงประกอบโครงสร้างหลังคาเหล็กโค้ง	330.00	งาน			180.00	59,400.00	59,400.00	



แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคา

คณะกรรมการควบคุมราคาสินค้า  
  
 นายสุวิทย์ วัฒนศิริ  
 กรรมการ

กลุ่มงาน/งาน 1. โรงเก็บเสบียงสัตว์

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงสถานที่ตั้งและพื้นที่ดินของศูนย์ฯ

สถานที่ก่อสร้าง ณ ศูนย์ราชการกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

แบบเลขที่ 44/2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 3

เดือน กันยายน

พ.ศ. 2564

หน้าที่ย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ทาสีกันสนิม	381.00	ตร.ม.	45.00	17,145.00	35.00	13,335.00	30,480.00	
	<b>รวมราคางานโครงสร้างวิศวกรรม</b>				<b>590,811.16</b>		<b>187,355.20</b>	<b>778,166.36</b>	
1.2	<b>งานสถาปัตยกรรม</b>								
	1.2.1 งานบุหลังคา								
	- หลังคา Metal Sheet เคลือบสี ทนฯ 0.35 มม.	342.00	ตร.ม.	290.00	99,180.00	70.00	23,940.00	123,120.00	
	- ครอบข้าง Metal Sheet เคลือบสี ทนฯ 0.35 มม.	31.00	เมตร	260.00	8,060.00	70.00	2,170.00	10,230.00	
	- ฉนวนกันความร้อน ทนฯ 5 มม.	342.00	ตร.ม.	250.00	85,500.00	25.00	8,550.00	94,050.00	
	- อุปกรณ์ยึดแผ่นหลังคา	374.00	ชุด	3.00	1,122.00			1,122.00	วัสดุและแรงงาน
	1.2.2 งานผนัง								
	- ผนังก่ออิฐบล็อก	131.00	ตร.ม.	200.00	26,200.00	80.00	10,480.00	36,680.00	
	- เอ็นทับหลัง ค.ส.ล.	80.00	เมตร	79.00	6,320.00	44.00	3,520.00	9,840.00	
	- งานฉาบปูนเรียบผนัง	262.00	ตร.ม.	80.00	20,960.00	82.00	21,484.00	42,444.00	
	- งานฉาบปูนเรียบโครงสร้าง	190.00	ตร.ม.	80.00	15,200.00	100.00	19,000.00	34,200.00	
	- งานผนังเหล็กตีระบายน LOUVER พร้อมโครงงาเหล็ก	97.00	ตร.ม.	475.00	46,075.00	120.00	11,640.00	57,715.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

1. โรงเก็บเสียงสัตว์

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงสถานพักฟื้นแม่พันธุ์โคนมหยุดนิ่ง

สถานที่ก่อสร้าง ณ ศูนย์ราชการกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่ 44/2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 3

เดือน กันยายน

พ.ศ. 2564

หน่วย : บาท



ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานผนังทึบฉนวนใยแก้วเบอร์บอร์ด หนา 6 มม. โครงเหล็ก	48.00	ตร.ม.	400.00	19,200.00	180.00	8,640.00	27,840.00	
	1.2.3 งานพื้น								
	- งานพื้นซีเมนต์เรียบ	213.00	ตร.ม.	25.00	5,325.00	30.00	6,390.00	11,715.00	
	1.2.4 งานประตู - หน้าต่าง								
	- งานประตูบานเลื่อนโครงเหล็กผนังตาข่ายพร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	43,000.00	43,000.00			43,000.00	วัสดุและแรงงาน
	1.2.5 งานทาสี								
	- งานทาสีผนังอะคริลิค 100% ชนิดทาภายนอก	265.00	ตร.ม.	50.00	13,250.00	34.00	9,010.00	22,260.00	
	- งานทาสีผนังอะคริลิค 100% ชนิดทาภายใน	265.00	ตร.ม.	45.00	11,925.00	30.00	7,950.00	19,875.00	
	- งานทาสีฝ้าเพดาน	381.00	ตร.ม.	50.00	19,050.00	38.00	14,478.00	33,528.00	
	1.2.6 งานเบ็ดเตล็ด								
	- งานป้ายชื่ออาคาร	1.00	ป้าย	2,000.00	2,000.00			2,000.00	วัสดุและแรงงาน
	<b>รวมราคางานสถาปัตยกรรม</b>				<b>422,367.00</b>		<b>147,252.00</b>	<b>569,619.00</b>	





แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน 1. โรงเก็บเสียงสัตว์

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงสถานพักพิบนแม่พันธุ์โคนมห้วยศรีดินม

สถานที่ก่อสร้าง ณ ศูนย์ราชการกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและกิจการพิเศษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 3

เดือน กันยายน

พ.ศ. 2564

หน่วย : บาท

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
 กระทรวงพาณิชย์  
 44/2564  
 44/2564  
 กรมส่งเสริมการค้า  
 กระทรวงพาณิชย์

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	รายละเอียด
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.3	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
	1.3.1 ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์	7.00	ชุด	450.00	3,150.00	115.00	805.00	3,955.00	
	1.3.2 สวิตช์และปลั๊กไฟฟ้า	4.00	ชุด	350.00	1,400.00	80.00	320.00	1,720.00	
	- สวิตช์ไฟฟ้า มีฝาครอบกันน้ำ	2.00	ชุด	450.00	900.00	90.00	180.00	1,080.00	
	- ปลั๊กไฟฟ้าคู่มีสายดิน มีฝาครอบกันน้ำ	1.00	ชุด	4,500.00	4,500.00	500.00	500.00	5,000.00	
	1.3.3 แผงควบคุมไฟฟ้า	1.00	ชุด						
	1.3.4 สายไฟฟ้าและอุปกรณ์	1.00	รวม	15,000.00	15,000.00			15,000.00	วัสดุและแรงงาน
	- งานเดินสายไฟฟ้าในท่อไฟฟ้า P.V.C. พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	1,200.00	1,200.00	350.00	350.00	1,550.00	
	- มิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 A.	1.00	รวม	5,000.00	5,000.00			5,000.00	วัสดุและแรงงาน
	- งานเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์								
	รวมราคางานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร				31,150.00		2,155.00	33,305.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน 2. ปรับปรุงคอกพักโค

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงสถานพักฟื้นแม่พันธุ์โคนมหยุดรีดนม

สถานที่ก่อสร้าง ณ ศูนย์ราชการกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ 44/2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและกิจการพิเศษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 3

เดือน กันยายน

พ.ศ. 2564

หน่วย : บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
  
 ประธานกรรมการ  
 กรรมการ  
 กรรมการ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
1.1	งานโครงสร้างวิศวกรรม							230,129.05		
1.2	งานสถาปัตยกรรม							329,915.00		
1.3	งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย							14,825.00		
1.4	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร							22,045.00		
รวมราคางานปรับปรุงคอกพักโค									596,914.05	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน 2. ปรับปรุงคอกพักโค

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงสถานพักฟื้นแม่พันธุ์โคนมหยุดติณม

สถานที่ก่อสร้าง ын ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จังหวัดเชียงใหม่


แบบเลขที่ 44/2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กรมปศุสัตว์ กองงานพระราชดำริและกิจการพิเศษ


คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 3 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

หน่วย : บาท



ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	1.1.1 งานปรับพื้นที่พร้อมเปิดและสกัดพื้น ค.ส.ล. ของเดิม	213.00	ตร.ม.			25.00	5,325.00	5,325.00	
	1.1.2 งานทรายอัดแน่นรองพื้น	34.00	ลบ.ม.	514.00	17,476.00	91.00	3,094.00	20,570.00	
	1.1.3 งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต (100%)	117.00	ตร.ม.			133.00	15,561.00	15,561.00	
	- ไม้แบบ (80%)	93.60	ตร.ม.	500.00	46,800.00			46,800.00	
	- ไม้คร่าว (30% ของไม้แบบ)	28.08	ลบ.พ.	400.00	11,232.00			11,232.00	
	- ไม้ค้ำยัน	60.00	ต้น	60.00	3,600.00			3,600.00	
	- ตะปู	29.25	กก.	25.00	731.25			731.25	
	1.1.4 งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมเรียบ SR 24 ศก. 6 มม.	0.17	ต้น	27,150.00	4,615.50	4,100.00	697.00	5,312.50	
	- เหล็ก Wire mesh ศก. 4 มม. @ 0.20 ม.	225.00	ตร.ม.	35.00	7,875.00	5.00	1,125.00	9,000.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	5.10	กก.	33.00	168.30			168.30	
	1.1.5 งานคอนกรีต								
	- งานคอนกรีต	23.00	ลบ.ม.	1,925.00	44,275.00	498.00	11,454.00	55,729.00	



กลุ่มงาน/งาน 2. ปรับปรุงคอกพักโค

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงสถานพักฟื้นแม่พันธุ์โคนมหยุดรีดนม

สถานที่ก่อสร้าง ฌ. ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่ 44/2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กรมปศุสัตว์ กองงานพระราชดำริและกิจการพิเศษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 3 เดือน กันยายน

พ.ศ. 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.1.6	งานวางระบบระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก	17.00	เมตร	2,800.00	47,600.00	500.00	8,500.00	56,100.00	
	<b>รวมราคางานโครงสร้างวิศวกรรม</b>				<b>184,373.05</b>		<b>45,756.00</b>	<b>230,129.05</b>	
1.2	<b>งานสถาปัตยกรรม</b>								
1.2.1	งานปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องเหล็กหลังคา								
	- เหล็กแป C -75x45x15x2.3 มม.	70.00	เมตร	85.00	5,950.00	25.00	1,750.00	7,700.00	
	- เหล็กจันทัน C -100x50x20x2.3 มม.	25.00	เมตร	95.00	2,375.00	28.00	700.00	3,075.00	
	- อุปกรณ์ประกอบ	1.00	งาน	5,000.00	5,000.00			5,000.00	
	- ทาสีกันสนิม	170.00	ตร.ม.	50.00	8,500.00	35.00	5,950.00	14,450.00	
1.2.2	งานมุงหลังคา								
	- หลังคา Metal Sheet ทนฯ 0.40 มม.	170.00	ตร.ม.	290.00	49,300.00	70.00	11,900.00	61,200.00	
	- ฉนวนกันความร้อน ทนฯ 5 มม.	170.00	ตร.ม.	250.00	42,500.00	25.00	4,250.00	46,750.00	
	- ครอบสัน Metal Sheet ทนฯ 0.40 มม.	17.00	เมตร	260.00	4,420.00	70.00	1,190.00	5,610.00	
	- ครอบข้าง Metal Sheet ทนฯ 0.40 มม.	20.00	เมตร	260.00	5,200.00	70.00	1,400.00	6,600.00	
	- เชิงชายไม้เทียมแบบ 2 in 1	54.00	เมตร	150.00	8,100.00	80.00	4,320.00	12,420.00	
	- รางระบายน้ำฝนสแตนเลส	34.00	เมตร	650.00	22,100.00	150.00	5,100.00	27,200.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน 2. ปรับปรุงคอกพักโค

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงสถานพักฟื้นแม่พันธุ์โคนมหยุดรีดนม

สถานที่ก่อสร้าง ณ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จังหวัดเชียงใหม่


แบบเลขที่ 44/2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กรมปศุสัตว์ กองงานพระราชดำริและกิจการพิเศษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 3 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

หน่วย : บาท

คณะกรรมการควบคุมราคากลาง  
  
 ประธานกรรมการ  
 ชวลิตพงษ์ กรมการ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานผนังแผ่นเรียบ 6 มม. โครงคร่าวเหล็ก	14.00	ตร.ม.	380.00	5,320.00	150.00	2,100.00	7,420.00	
	1.2.3 งานปรับปรุงผนัง								
	- งานซ่อมแซมผนังเดิม	84.00	ตร.ม.	30.00	2,520.00	40.00	3,360.00	5,880.00	
	- งานทาสีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทากายนอก	91.00	ตร.ม.	50.00	4,550.00	38.00	3,458.00	8,008.00	
	1.2.4 งานปรับปรุงประตู - หน้าต่าง เดิม								
	- งานเปลี่ยนชุดประตูบานเดียวพร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	4,500.00	9,000.00			9,000.00	วัสดุและแรงงาน
	- งานเปลี่ยนชุดหน้าต่างพร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	3,500.00	7,000.00			7,000.00	วัสดุและแรงงาน
	1.2.5 งานพื้น								
	- งานพื้นซีเมนต์เรียบ	230.00	ตร.ม.	25.00	5,750.00	30.00	6,900.00	12,650.00	
	1.2.6 งานราวกันตกและซิงค์ยาสีเตอร์พร้อมประตู								
	- เหล็กกลมกลาง เคลือบสังกะสี BS-M ศก. 2"	20.00	ท่อน	842.00	16,840.00	250.00	5,000.00	21,840.00	
	- เหล็กกลมกลาง เคลือบสังกะสี BS-M ศก. 11/2"	50.00	ท่อน	672.00	33,600.00	200.00	10,000.00	43,600.00	
	- ชุดแผ่นเหล็กฐานเสา หนา 4 มม. พร้อมอุปกรณ์ยึด	29.00	ชุด	350.00	10,150.00	120.00	3,480.00	13,630.00	
	- ชุดบานพับเหล็ก 4" (3 ตัว/บาน) พร้อมอุปกรณ์ประตู	5.00	ชุด	650.00	3,250.00	195.00	975.00	4,225.00	
	- งานทาสีน้ำมัน	44.00	ตร.ม.	50.00	2,200.00	38.00	1,672.00	3,872.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา



กลุ่มงาน/งาน 2. ปรับปรุงคอกพักโค

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงสถานพักพื้นแม่พันธุ์โคนมหยุดตีคอก

สถานที่ก่อสร้าง ณ ศูนย์ราชการกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่ 44/2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กรุงเทพมหานคร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

3

เดือน กันยายน

พ.ศ. 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.2.7	งานเปิดเตล็ด								
	- วัสดุการเบี่ยงหลังคาพร้อมขนย้าย	153.00	ตร.ม.			15.00	2,295.00	2,295.00	
	- วัสดุวางระบายน้ำหลังคาพร้อมขนย้าย	34.00	เมตร			10.00	340.00	340.00	
	- วัสดุผนังปิดฉนวนพร้อมขนย้าย	6.00	ตร.ม.			25.00	150.00	150.00	
	<b>รวมราคางานสถาปัตยกรรม</b>				<b>253,625.00</b>		<b>76,290.00</b>	<b>329,915.00</b>	
1.3	งานระบบสุขาภิบาล ตับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย								
	1.3.1 งานระบบประปาอาคาร								
	- งานท่อประปา P.V.C. 1/2" ชั้นคุณภาพ 13.5	3.00	ท่อป	55.00	165.00	20.00	60.00	225.00	
	- วาล์ว P.V.C. 1/2"	1.00	ชุด	50.00	50.00	100.00	100.00	150.00	
	- ก๊อกน้ำ	2.00	ชุด	125.00	250.00	100.00	200.00	450.00	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ	1.00	งาน	1,500.00	1,500.00			1,500.00	วัสดุและแรงงาน
	1.3.2 งานเบรเกอร์อะบอดี	1.00	งาน	12,500.00	12,500.00			12,500.00	วัสดุและแรงงาน
	<b>รวมราคางานระบบสุขาภิบาล ตับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย</b>				<b>14,465.00</b>		<b>360.00</b>	<b>14,825.00</b>	



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน 2. ปรับปรุงคอกพักโค

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงสถานพักฟื้นแม่พันธุ์โคนมหยุดรีดนม

สถานที่ก่อสร้าง ณ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่ 44/2564


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กรมปศุสัตว์ กองงานพระราชดำริและกิจการพิเศษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 3 เดือน กันยายน

พ.ศ. 2564

หน่วย : บาท

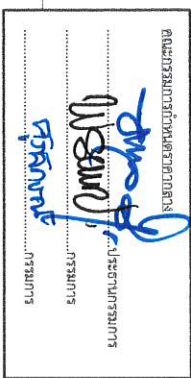


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.4	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
	1.4.1 ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์								
	- โคมฟลูออโรสเซนส์ T8 LED ขนาด 1 x 16 w. ครอบอะคริลิค	3.00	ชุด	450.00	1,350.00	115.00	345.00	1,695.00	
	1.4.2 สวิตช์และปลั๊กไฟฟ้า								
	- สวิตช์ไฟฟ้า	3.00	ชุด	120.00	360.00	80.00	240.00	600.00	
	- ปลั๊กไฟฟ้าคู่มีสายดิน	1.00	ชุด	250.00	250.00	90.00	90.00	340.00	
	1.4.3 งานเปลี่ยนแผงควบคุมไฟฟ้า	1.00	ชุด	4,500.00	4,500.00	500.00	500.00	5,000.00	
	1.4.4 สายไฟฟ้าและอุปกรณ์								
	- งานเดินสายไฟฟ้าในท่อไฟฟ้า P.V.C. พร้อมอุปกรณ์	1.00	งาน	8,500.00	8,500.00	2,500.00	2,500.00	11,000.00	
	1.4.5 พัฒนาระบบโครงตีเพดาน 16"	2.00	ชุด	1,360.00	2,720.00	345.00	690.00	3,410.00	
	รวมราคางานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร				17,680.00		4,365.00	22,045.00	







แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา



กลุ่มงาน/งาน 3. รั้วคาวบอย ความสูง 3 ชั้น

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงสถานพักพิบนแม่พูนบุรีคอนมหญัตริศนง

สถานที่ก่อสร้าง ณ ศูนย์ราชการกรมประตีสัตว์ จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่ 44/2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กรมประตีสัตว์ กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 3

เดือน กันยายน

พ.ศ. 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3.1	งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ								
	3.1.1 รั้วคาวบอย (COW BOY) ความสูง 3 ชั้น ความยาว 574.00 เมตร								
	- งานชุดคิน	5.00	ลบ.ม.					625.00	
	- งานเสารั้วคาวบอย ความสูง 3 ชั้น	231.00	ต้น	280.00	64,680.00	125.00	625.00	82,005.00	
	- งานคานรั้วคาวบอย	690.00	คาน	270.00	186,300.00	60.00	41,400.00	227,700.00	
	- งานคอนกรีตหุ้มเสารั้ว	3.00	ลบ.ม.	1,650.00	4,950.00	398.00	1,194.00	6,144.00	
	- งานทาสีพลาสติค ชนิดทาภายนอก	520.00	ตร.ม.	50.00	26,000.00	38.00	19,760.00	45,760.00	
	3.1.2 งานวางระบายน้ำ คสล.								
	- ดินชุดพร้อมปรับระดับ	144.00	ลบ.ม.			50.00	7,200.00	7,200.00	
	- งานทรายอัดแน่นรองฐานราก	8.00	ลบ.ม.	514.00	4,112.00	91.00	728.00	4,840.00	
	- งานคอนกรีตหยาบรองฐานราก	3.00	ลบ.ม.	1,565.00	4,695.00	398.00	1,194.00	5,889.00	
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง	20.00	ลบ.ม.	1,925.00	38,500.00	498.00	9,960.00	48,460.00	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต (100%)	4.00	ตร.ม.			133.00	532.00	532.00	
	- ไม้แบบ (80%)	3.20	ตร.ม.	500.00	1,600.00			1,600.00	
	- ไม้คร่าว (30% ของไม้แบบ)	0.96	ลบ.พ.	400.00	384.00			384.00	

